


単位 : mm

対象品	呼び径	D	t	d (近似内径)	L±10	参考質量 (kg)
	●40	48.0±0.2	1.8 ^{+0.4} ₋₀	44	4,000	1.7
	●50	60.0±0.2	1.8 ^{+0.4} ₋₀	56	4,000	2.1
	●65	76.0±0.3	2.2 ^{+0.6} ₋₀	71	4,000	3.3
	※●75	89.0±0.3	2.7 ^{+0.6} ₋₀	83	4,000	4.6
	※●100	114.0±0.4	3.1 ^{+0.8} ₋₀	107	4,000	6.9
	※●125	140.0±0.5	4.1 ^{+0.8} ₋₀	131	4,000	11.0
	※●150	165.0±0.5	5.1 ^{+0.8} ₋₀	154	4,000	15.8
	※●200	216.0±0.7	6.5 ^{+1.0} ₋₀	202	4,000	26.3
	※●250	267.0±0.9	7.8 ^{+1.2} ₋₀	250	4,000	39.0
	※●300	318.0±1.0	9.2 ^{+1.4} ₋₀	298	4,000	54.8
	※●350	370.0±1.2	10.5 ^{+1.4} ₋₀	348	4,000	72.2
	※●400	420.0±1.3	11.8 ^{+1.6} ₋₀	395	4,000	92.2
	※●450	470.0±1.5	13.2 ^{+1.8} ₋₀	442	4,000	115.5
	※●500	520.0±1.6	14.6 ^{+2.0} ₋₀	489	4,000	141.4
	※●600	630.0±3.2	17.8 ^{+2.8} ₋₀	592	4,000	210.7

- 備考 1. ●印はJIS K6741規格品です。
 2. ※印は日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品です。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管 <VU>	図番	1005-01-00 
 株式会社		年月日	2009.2.5 S

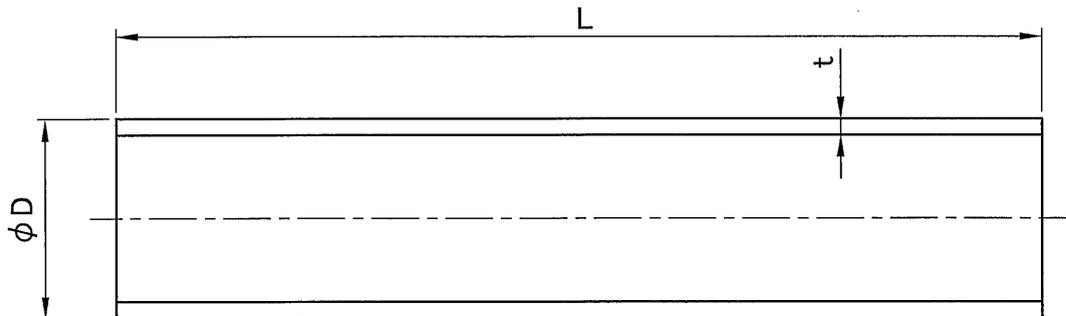

単位:mm

対象品	呼び径	D			t	近似内径	L ±10	参考質量 (kg)
		基本寸法	最大・最小 許容差	平均許容差				
	40	48	±0.3	±0.2	3.6 ^{+0.8} ₋₀	40	4 000	3.2
	50	60	±0.4	±0.2	4.1 ^{+0.8} ₋₀	51	4 000	4.5
	65	76	±0.5	±0.3	4.1 ^{+0.8} ₋₀	67	4 000	5.8
	75	89	±0.5	±0.3	5.5 ^{+0.8} ₋₀	77	4 000	8.8
	100	114	±0.6	±0.4	6.6 ^{+1.0} ₋₀	100	4 000	13.6
	125	140	±0.8	±0.5	7.0 ^{+1.0} ₋₀	125	4 000	17.9
	150	165	±1.0	±0.5	8.9 ^{+1.4} ₋₀	146	4 000	26.8
	200	216	±1.3	±0.7	10.3 ^{+1.4} ₋₀	194	4 000	40.5
	250	267	±1.6	±0.9	12.7 ^{+1.8} ₋₀	240	4 000	61.9
	300	318	±1.9	±1.0	15.1 ^{+2.2} ₋₀	286	4 000	87.8

- 備考 1. JIS K6741規格品
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管 <VP>	図番	1001-02-00 
 Kubota-I株式会社		年月日	2007.10.15 S